

TRAPLINKED M2M-SIM-KARTEN EINRICHTUNG

Eine gute Wahl! Mit der traplinked M2M-SIM-Karte haben Ihre traplinked Systeme immer Zugriff auf das stärkste Netzwerk am Standort.

Schritt 1: Setzen Sie die traplinked SIM-Karte in Ihren Huawei-Router ein

- Setzen Sie die traplinked SIM-Karte in Ihren Huawei-Router ein.
- Stecken Sie den Router mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose an.
- Schalten Sie den Router mit einem langen Tastendruck ein.

Die gelieferte traplinked SIM-Karte hat eine Mindestlaufzeit von 6 Monaten und danach eine Kündigungsfrist von einem Monat. Die Abrechnung erfolgt monatlich. Machen Sie sich die Arbeit gerne über einen Dauerauftrag leicht.

Wollen Sie die traplinked SIM-Karte kündigen, informieren Sie uns bitte schriftlich und senden Sie die Karte bitte inklusive der Träger-Karte (Kreditkartenformat mit der aufgedruckten PIN, PUK, usw.) an uns zurück.



Gut aufbewahren!

Schritt 2: Laden Sie die Huawei HiLink App herunter

Android



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huawei.mw&hl=de&gl=US>

iOS



<https://apps.apple.com/de/app/huawei-hilink-mobile-wifi/id546979875>

Schritt 3: Mit dem mobilen WLAN-Router verbinden



Über die in der App angebotenen Optionen mit dem mobilen WLAN-Router verbinden.



Jetzt klicken Sie auf das Zahnrad mit dem roten Punkt oben rechts.

Schritt 3: Mit dem mobilen WLAN-Router verbinden



Jetzt klicken Sie auf das Konto mit dem roten Punkt.

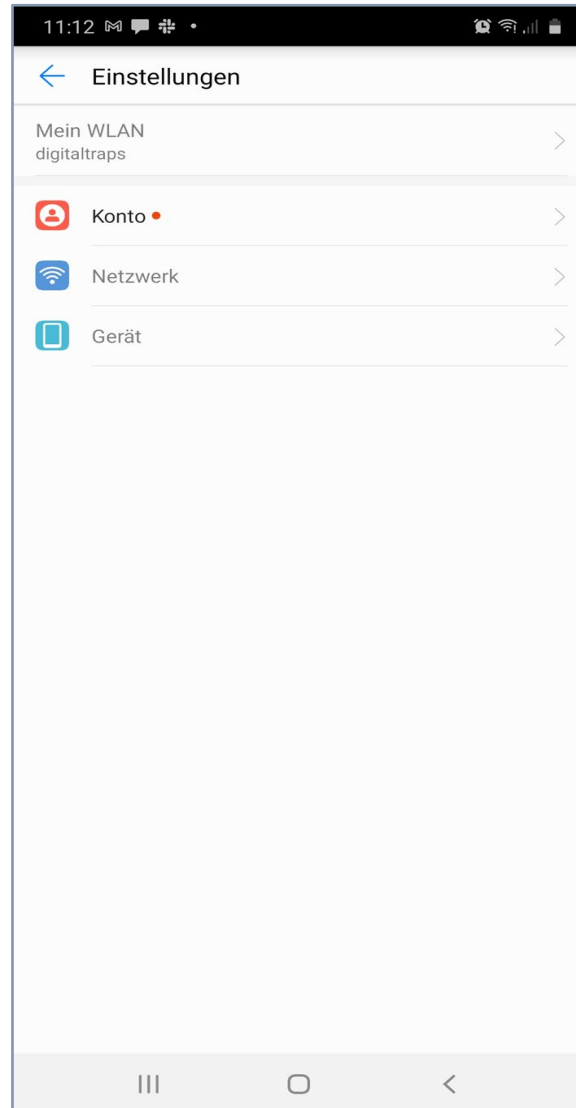

Dort geben Sie das Passwort für den Router ein. Dieses steht auch der Innenseite der Akku-Abdeckung Ihres Routers. Groß- und Kleinschreibung beachten.

Schritt 3: Mit dem mobilen WLAN-Router verbinden


Jetzt klicken Sie auf APN.

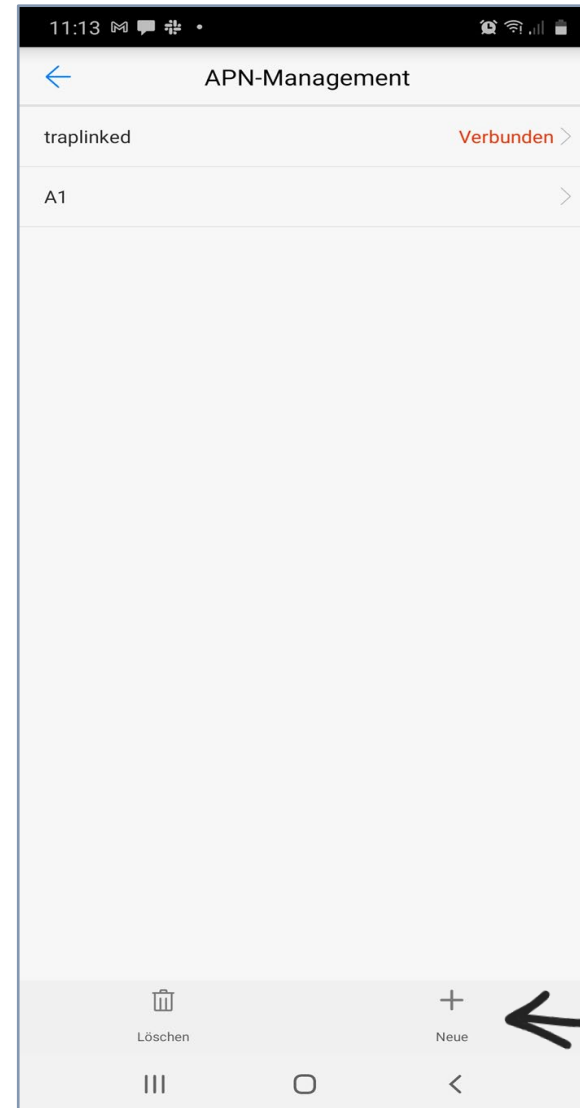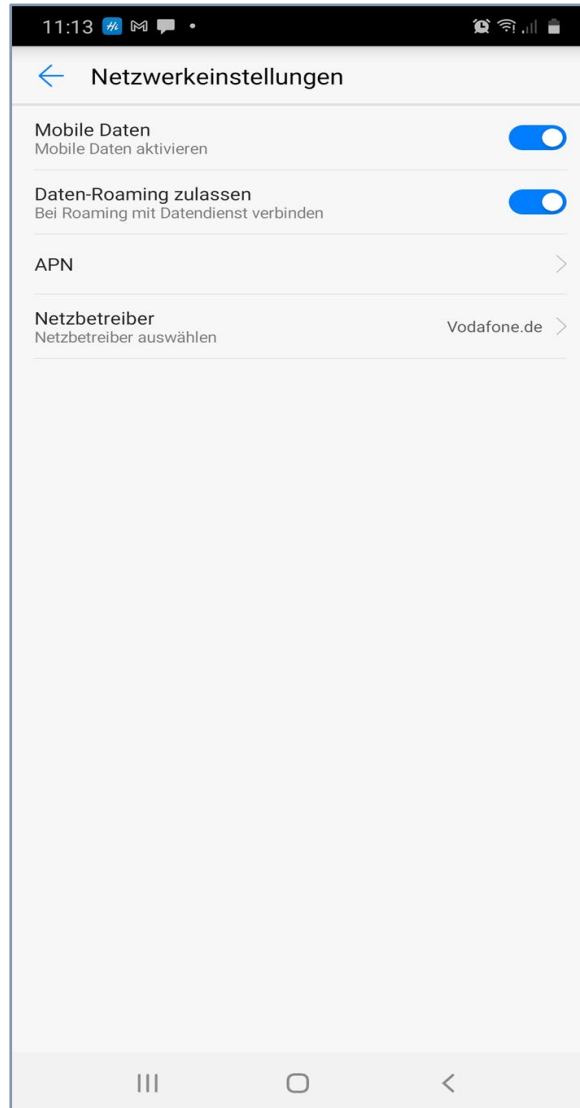

traplinked ist bei Ihnen jetzt noch nicht aufgeführt.

Klicken Sie auf * + Neue*
Und tätigen Sie hier jetzt die Eintragung für das traplinked-APN.

Schritt 3: Mit dem mobilen WLAN-Router verbinden

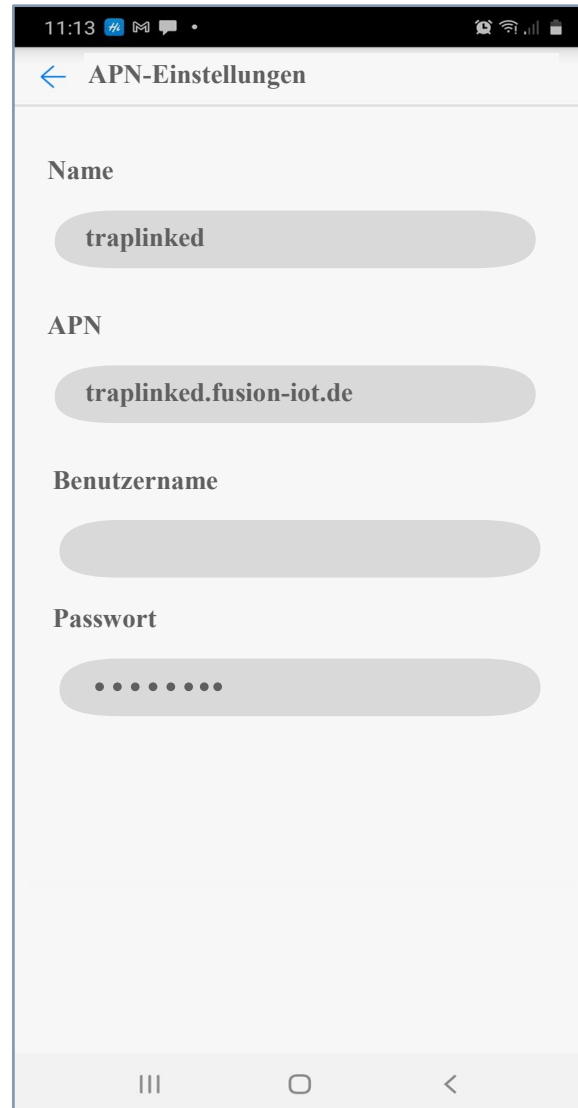


Jetzt tragen Sie ein:

Name:
traplinked


APN:
traplinked.fusion-iot.de

Benutzername und Passwort
lassen Sie frei.

Schritt 3: Mit dem mobilen WLAN-Router verbinden

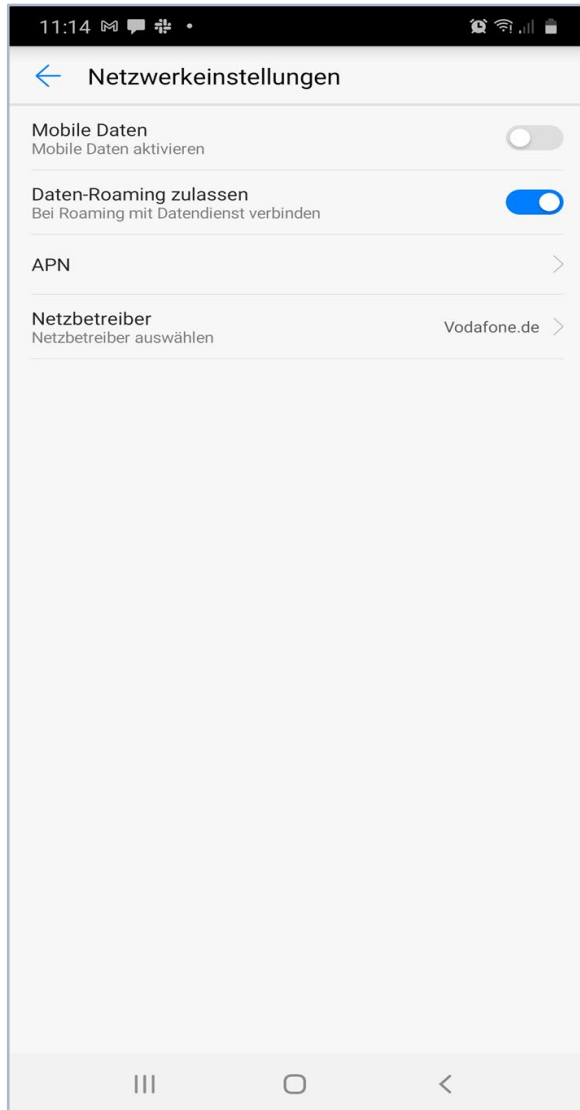

- Jetzt schalten Sie die mobilen Daten einmal aus, warten 10 Sekunden und schalten diese wieder ein.
- Der Router ist jetzt mit der Karte fertig eingerichtet und wählt sich überall in das stärkste Netz ein.
- Wenn Sie mit dem WLAN des Routers verbunden sind, haben Sie nur Zugriff auf die traplinked-Server bzw. unsere App, Website und Shop.
- Sie sind mit dem WLAN verbunden, es wird aber angezeigt, dass Sie nicht mit dem Internet verbunden sind. Das ist korrekt.

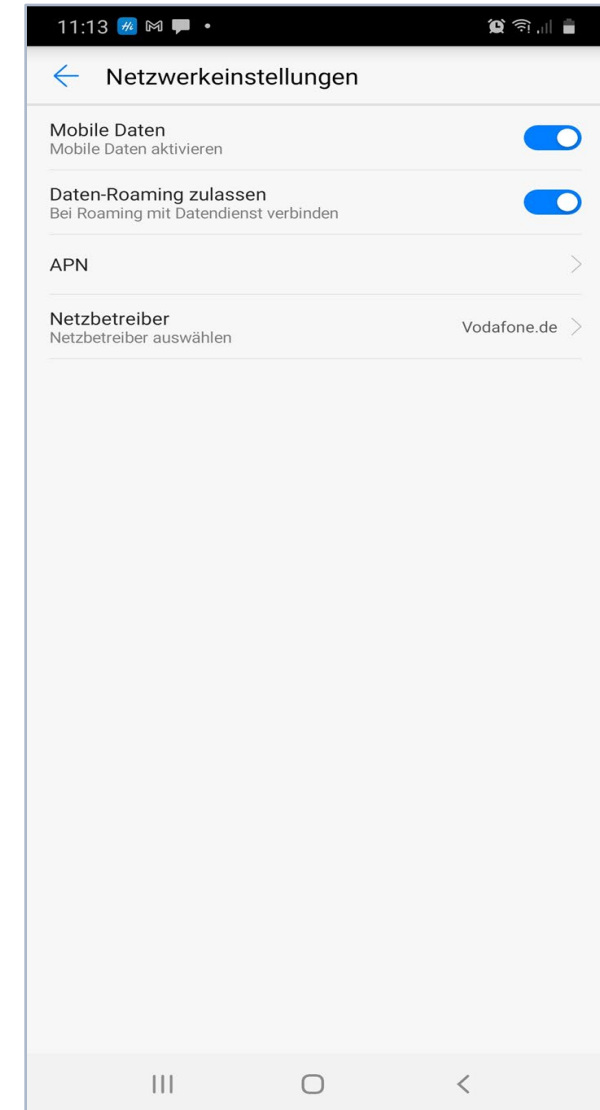

DIE TRAPLINKED M2M-SIM-KARTEN

Die perfekte SIM-Karte für Ihren mobilen WLAN-Router!

