

Anwendungsbereich: Innenräume mit „normaler“ Luftfeuchtigkeit
Wichtig: Mind. 60 cm Abstand zwischen Router und Wand lassen.

KURZANLEITUNG

Router für JERRY WiFi



1. WiFi Antenne

Schwarze, zylindrische WiFi Antenne an „WIFI“ Kontakt auf Rückseite schrauben. Möglichst senkrecht positionieren.

2. Mobilfunk-Antennen

Zwei schwarze Mobilfunkantennen an „MOBILE“ Kontakt schrauben. Möglichst senkrecht positionieren.

3. Netzteil

USB-Kabel und Netzteil verbinden.



4. Stromversorgung

An eine dauerhaft mit Strom versorgte Steckdose anschließen.

5. Sticker anbringen

Aufkleber warnt vor Ausstecken des Routers.

Betriebsbereitschaft:

Grüne Netzwerk-LED leuchten durchgängig und zeigen mindestens 3 Striche an.



ROUTER POSITIONIERUNG

1. Hoch

Ziel ist, möglichst hoch zu installieren und wenig Hindernisse zwischen Falle und Router zu haben. Ggfs. Dauerstromsteckdose an idealer Stelle vom Kunden einrichten lassen.



2. Zentral

Möglichst zentral im Objekt aufbauen. Ist die höchste Stelle nicht in der Mitte des Objekts, Höhe priorisieren.




NETZWERK ÜBERPRÜFEN

1. Per Smartphone mit dem Netzwerk „digitaltraps“ verbinden

In den WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones das Netzwerk „digitaltraps“ suchen und verbinden.

Hinweis: Ihr individuelles Passwort befindet sich auf der Rückseite des Routers.

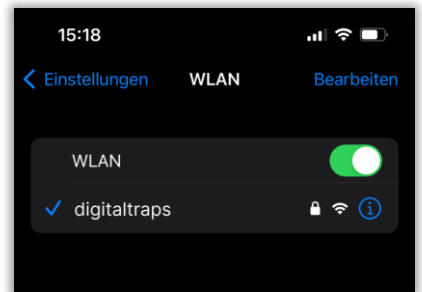

2. Netzwerkverbindung an Kontrollpunkten überprüfen

An den Kontrollpunkten ebenfalls überprüfen, ob mind. 2 von 3 Strichen WLAN-Empfang herrscht.

3. Optional: Bei schwacher Netzwerkabdeckung WiFi-Repeater einsetzen

Falls es an Kontrollpunkten zu schwachen WLAN-Empfang gibt, sollten Sie einen (oder mehrere) WiFi-Repeater einsetzen. Die Stelle, an die der Repeater gesetzt wird, muss mindestens 2 von 3 Strichen WLAN-Empfang haben.

Mehr Informationen & Anleitungen:
traplinked.com/anleitung



Technische Hilfe & Support:
traplinked.com/support



+49 911 477 567 65
support@traplinked.com