


Datenblatt *traplinked* JERRY3 Bait - Serie

Kurzbeschreibung


Das *traplinked* JERRY 3 Modul verfügt über vier Magnetsensoren. Die Sensoren werden bei der Jerry Bait Version genutzt, um mittels an den Achsen angebrachten Magneten Bewegungen zu detektieren und das Restgewicht des Köders zu bestimmen.

Im Falle einer Zustandsänderung (Aktivitätspad wird betätigt / Restgewicht des Köders kleiner Schwellenwert) sendet das Modul eine Nachricht an einen *traplinked*-Server. Als Übertragungstechnologien wird LoRaWAN genutzt. Auch für den Fall, dass keine Zustandsänderung vorliegt, prüft das Gerät in festen Meldeintervallen (Standardeinstellung: alle 6 h) den Gerätestatus und übermittelt diesen an einen *traplinked*-Server. Der Gerätestatus kann jederzeit per App eingesehen werden.

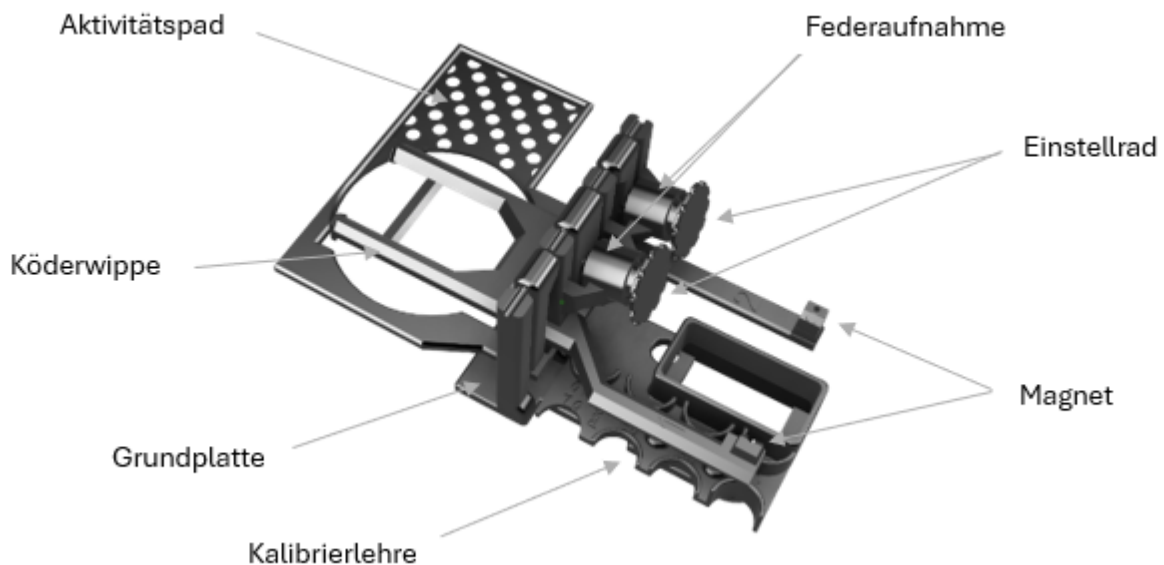

Kompatibilität

Das JERRY 3 Bait ist aktuell in den folgenden Varianten erhältlich:

AF Ratte	Ohne Box			
				
LxBxH: 350x260x110 mm	LxBxH: 203x135x74 mm			


Stückliste

Stückliste AF Ratte Jerry 3 Bait

Komponente	Material	Anzahl
Aktivitätspad	PETG	1
Köderwippe	PETG	1
Köderaufnahme	PETG	1
Einstellrad	PETG	2
Grundplatte	PETG	1
Federaufnahme	PETG	1
Neodym-Magnet	NdFeB	2
Achse	Edelstahl	1
Köderstift	Edelstahl	1
Feder	Normalstahl EN 10270-1 und Edelstahl 1.4310	2
Schlagfallen Tunneldeckel	Recyceltes Polypropylen	1
Schlagfallen Tunnelboden	Recyceltes Polypropylen	1
Sticker	Vinyl	3
Jerry Modul	*siehe technische Daten Jerry Modul	1

Aktuelle Köderaufnahmen




Köderschale für Schüttköder



Köderaufnahme für Festköder



Anschlussmaße Gehäuse

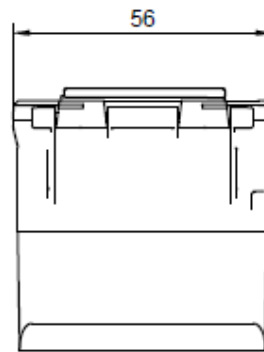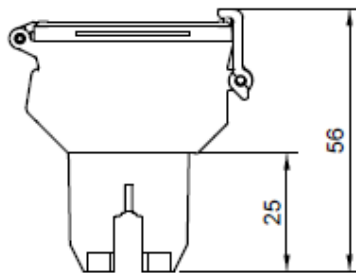

Technische Daten Jerry Modul

Funkschnittstellen	• LoRaWAN 868 MHz ISM-Band* • WiFi 802.11 b/g/n & n (2,4 GHz) • Bluetooth 4.2
Akku enthalten	Ja
Spannungsversorgung	• 1x 700 mAh Li-ion • Format 16340 • UN38.3 Zertifizierung • Wechselbar Bitte nutzen Sie ausschließlich <i>traplinked</i> Akkus, andernfalls erlischt die Gewährleistung seitens traplinked.
Sicherheitsmerkmale	• Verpolungsschutz • Tiefentladeschutz • Kurzschlusschutz • Explosionsschutz der Akkus durch Sollbruchstelle
Laufzeit	LoRa-System: 10 Monate bei Standardeinstellungen** und Nutzung von traplinked-Akkus
Einsatzbereich	Indoor und Outdoor
Wasserdichtigkeit	Wasser- und Staubschutz***
Temperaturbereich	-20 bis +60 °C****
Verwendete Materialien	• SAN+TPE • ASA • Edelstahl
Gewicht	66 g
Anzeige	Licht (blau, grün, rot LED)
Überwacher Status	• Falle gespannt • Fang • Falle ausgelöst ohne Fang
Sensorart	4x TMR magnet sensor
Zertifizierung	CE

* Ausschließlich bei der LoRaWAN-Variante verwendet

** Voraussetzung für 10 Monate Akkulaufzeit: Akkuladezustand beim Einlegen der Akkus 4,2V | Durchgängige Raumtemperatur 21° | 6 Stunden Heartbeat | durchschnittliche Konnektivitätsqualität | 50 Auslösungen maximal in 24 Stunden.

*** Das Modul kann in Kombination mit einem geeigneten Tunnelsystem in allen Innen- & Außenbereichen platziert werden.

**** Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Modul, dadurch können Temperaturen >60 Grad entstehen.

Disclaimer

Das Datenblatt dient der Information über das beschriebene Produkt, seine Eigenschaften und Anwendungsbereiche. Der Inhalt dieses Datenblatts tritt an die Stelle aller vorherigen Fassungen. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Die jeweils aktuelle Fassung des Datenblatts können Sie bei der traplinked GmbH erhalten.

Das Datenblatt enthält die gesetzliche Garantieerklärung und Eigenschaftszusicherung der traplinked GmbH. Das Datenblatt beinhaltet keine Einräumung von Rechten an Schutzrechten der traplinked GmbH. Weitere Rechte des Kunden der traplinked GmbH (insbesondere bezüglich Gewährleistung und Haftung) bestimmen sich ausschließlich durch den Inhalt des vom Kunden mit der traplinked GmbH bezüglich des Produkts geschlossenen Vertrags und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der traplinked GmbH; das Datenblatt wird nicht Inhalt dieses Vertrags; allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Inhalt dieses Vertrags. Dritte können sich auf den Inhalt des Datenblattes nicht berufen.

Kontakt

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie erreichen uns unter:

traplinked GmbH
Zollhof 7
90443 Nürnberg

+49 911 477 567 65
support@traplinked.com

Historie

Version	Veröffentlichungsdatum	Änderungen
1.0	13.11.2025	Initiales Release